

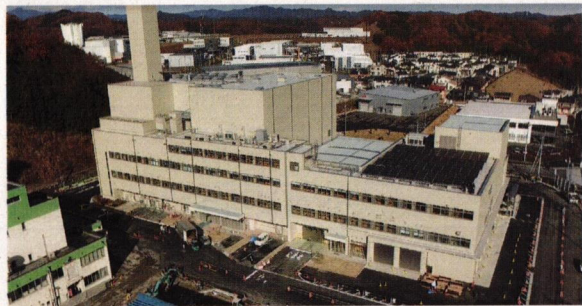
主なごみ処理施設の概要

資料 5

(市加入の一部事務組合、県内の直近で建設した施設等)

R2. 3. 25

施設名	使用開始年度 (予定) 年間処理量	建設費等	施設の種類、炉型式、 焼却対象廃棄物	炉数	処理能力
鴻巣行田北本環境資源組合	令和 6 年度 66, 978 t	設計・建設費 331. 7 億円	焼却 (未定) 可燃ごみ・粗大ごみ、ごみ 処理残さ	2	焼却能力：249 t / 24h
中部環境センター 	昭和 59 年 37, 133 t	建設費 54 億 6, 073 万 3, 000 円	焼却 ストーカ式 (可動) 可燃ごみ、ごみ処理残さ	3	焼却能力：240t / 24h (80t / 24h・炉×3 炉) 建築構造：鉄筋コンク リート造 (一部鉄骨) 地下 1 階、地上 6 階 粗大ごみ処理 45 t / 5h

小針クリーンセンター 	昭和 59 年 31, 202 t	建設費 21 億 7, 617 万 8, 000 円	焼却 ストーカ式 (可動) 可燃ごみ	2	204 t / 日 (102 t / 24 h × 2 炉)
飯能市クリーンセンター 	平成 29 年 10, 263 t	設計・建設費 72 億 7, 503 万円	焼却 ストーカ式 (可動) 可燃ごみ、ごみ処理残さ	2	熱回収施設 80 t / 24 h (40 t / 24h × 2 炉) リサイクル施設 11. 8 t / 5h

坂戸市西清掃センター 	平成 6 年 21,445 t	建設費 75 億 3,960 万円	焼却 ストーカ式（可動） 可燃ごみ、ごみ処理残さ	2	焼却能力：80 t / 24h(40t/24h・炉×2 炉)
杉戸町環境センター 	平成 8 年 20,358 t	建設費 38 億 5,000 万円 ※幸手市のごみの 受入れに伴い 改修工事（7 億 5,000 万円）を行 う。	焼却 流動床式 可燃ごみ	2	焼却能力：84t / 16h (42t / 16h・炉×2 炉) 建築構造：鉄筋コンク リート造（一部鉄骨） 地下 1 階 地上 3 階 リサイクルセンター 3 t
出雲市	令和 4 年度（予定）	建設費 155.95 億円	焼却 ストーカ式 可燃ごみ、ごみ処理残さ	2	焼却能力：200 t / 24h (100t/24h×2 炉) 建設構造：建設中
鶴岡市	令和 3 年度	設計・建設費 118.5 億円（税抜 き）	燃焼 ストーカ式 可燃ごみ	2	焼却能力：160 t / 24h (80t/24h×2 炉)
八王子市	令和 4 年度（予定）	設計・建設費 177 億円（税抜 き）	焼却 可燃ごみ	2	焼却能力：168 t / 24h (84t/24h×2 炉) 建設構造：建設中